


Teknisk Datablad Draglåda 2-lock

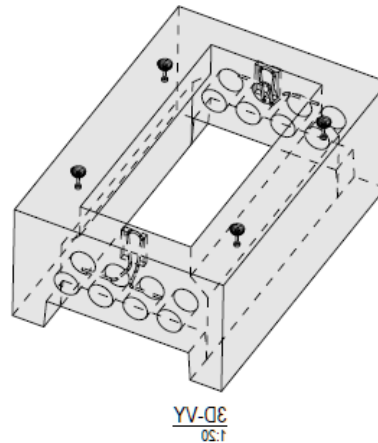

Draglåda 2-lock

Rektangulär Kabelbrunn, typ Draglåda tillverkas i blöt betong i stålform utan botten med ursparing för rör genomföring.

4 st hål i varje gavel, 120 mm i diameter samt en ursparning för montage på befintlig kabeldragning.

Låsbart galler under betäckningen finns som tillbehör.

Flytande gjutjärnsbetäckning bestående av stålram och 2 lock för enkel och smidig nivåanpassning.

- Dimensionerad för att klara 40 tons trafiklast.
- Livslängdsklass L 50
- Exponeringsklass XC4/XF3

Benämning	Utv. mått mm	Inv. mått mm	Höjd mm	Vikt	Artikel
Draglåda 2-Lock	1480x1000	1180x530	600	1205	10352
Draglåda 2-Lock	1480x1000	1180x530	800	1525	10353
Fördjupningsram 200 mm	1495x1015	1180x695	200	355	10335
Fördjupningsram 400 mm	1495x1015	1180x695	400	690	10341
Brunnskrage 200 mm	1480x1000	1180x530	200	420	10346
Brunnskrage 400 mm	1480x1000	1180x530	400	835	10347

Tillhörande gjutjärnsbetäckning, flytande

Benämning	Mått	Typ	Klass	Vikt kg	Artikel	Antal
Ulefos	650 x 650 mm	Segjärn	D 400	88	10327	2
Stålram	1320 x 670 mm	Justerbar	D 400	70	10362	1
Låsgaller till draglåda	1145 x 483 mm	Gallerdurk		14	10336	1

Följande artiklar ingår i respektive modell (paketartikel)

Artikel: 10904 Draglåda 1480x1000x600 med låsgaller (Totalt vikt 1451 kg)	Artikel: 10905 Draglåda 1480x1000x600 (Totalt vikt 1465 kg)	Artikel: 10906 Draglåda 1480x1000x600 (Totalt vikt 1785 kg)
10352	10352	10353
10327 (2 st)	10327 (2 st)	10327 (2 st)
10362	10362	10362
10336		